
ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 500-47-74 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5П

Звуко-гидроизоляционный рулонный материал

ТУ 23.99.19-035-59528802-2023
ТНВЭД 680610
Артикул: 231311

SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5П – звуко-гидроизоляционная подложка, на основе трехслойного каучуково-полимерного рулонного материала со специальным звукоизолирующим слоем из газовспененного пенополиэтилена и защитного слоя из полиэтиленовой пленки.

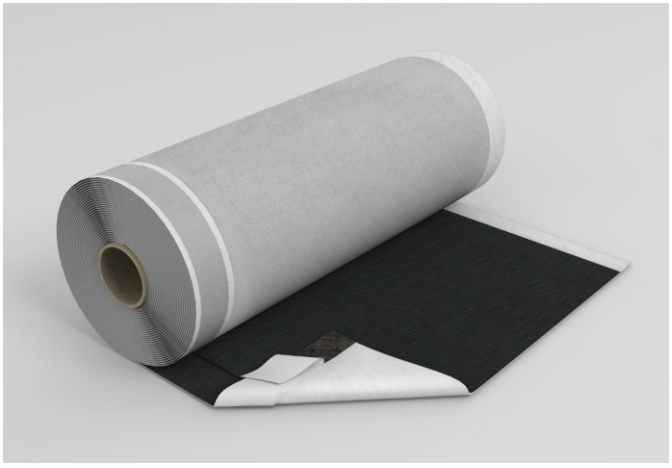

Состав продукции

Трехслойный каучуково-полимерный рулонный материал со специальным звукоизолирующим слоем из газовспененного пенополиэтилена и защитного слоя из полиэтиленовой пленки.

Применение продукции и ее назначение

Применяется в конструкциях звукоизоляции полов для защиты от ударного и воздушного шумов и для гидроизоляции ограждающих конструкций и перекрытий.

Отличительные особенности продукта

- Высокая эффективность защиты от ударного шума при минимальной толщине;
- простота и удобство монтажа;
- обладает гидроизоляционными свойствами.

Условия транспортировки и хранения

Можно транспортировать любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранить в закрытых сухих помещениях на расстоянии не менее, чем 1,5 м от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности. Температурный режим транспортирования и хранения: от −10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения материала — 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объёме физико-механических характеристик.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Длина, ±50 мм	10 000
Ширина, ±5 мм	500
Толщина, ±1 мм	5
Площадь, м²	5
Масса, кг ±10%	12
Поверхностная плотность, кг/м²	2,40
Снижение индекса приведенного уровня ударного шума ΔL_{nw}, дБ	31

Краткое пояснение по монтажу

Звукоизоляция пола под стяжку
На перекрытие уложить звуко-гидроизоляционную подложку SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5П с нахлестом по длинной стороне. Поперечные стыки материала проклеить виброизоляционной лентой с функцией гидроизоляции SoundGuard ВиброЛента 60, поверх которой выполнить армированную цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 60 мм. Для исключения передачи ударного и воздушного шумов от стен к полу завести подложку на стены выше предполагаемого уровня стяжки плавающего пола.

Звукоизоляция пола под финишное покрытие
Звуко-гидроизоляционный материал SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5П раскатать на очищенное от мусора межэтажное перекрытие с нахлестом по длинной стороне. Поперечные стыки материала проклеить виброизоляционной лентой с функцией гидроизоляции SoundGuard ВиброЛента 60. На звуко-гидроизоляционный материал SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5П монтировать плотный материал, такой как KNAUF Суперпол или его аналог в два слоя, между которыми уложить звукоизоляционную мембрану SoundGuard Membrane 4.

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: +7 (800) 500-47-74 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Сведения об утилизации продукции и упаковки

Утилизировать в соответствии с местным, региональным, или федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

Не выделяет вредных веществ во время хранения и эксплуатации. Материал горюч. При горении подвергается термодеструкции и выделяет токсичные пары. Тушить следует всеми известными средствами пожаротушения: огнетушителями, песком, водой.

Меры оказания первой помощи:

При отравлении ингаляционным путем В аварийных ситуациях (при отравлении продуктами горения каучука) – раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, при остром отравлении тошнота.	Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При появлении раздражения дыхательных путей - теплое молоко с питьевой (пищевой) содой. При потере сознания - вдыхание нашатырного спирта с ватки. В случае ухудшения состояния или остановке дыхания - искусственное дыхание методом «изо рта в рот», обратиться к врачу.

Документация

- Сертификат соответствия

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Количество на паллете, шт.	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$	Норма загрузки в еврофуру 82 $м^3$, шт. / паллет шт.
SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5П	Полиэтилен	-	550 x D290	12,65	0,036	-
	Палетта	24	1200 x 800	303,60	0,96	480 / 20

Прогнозируемый срок службы

Не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак Soundguard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и принадлежит ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».